CATALOGO

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

ANTINFORTUNISTICA-DETERGENTI-IMBALLAGGIO-SCOPE

INDICE

CALZATURE	U-POWER, COFRA, BASE	Pag. 1-9
ABBIGLIAMENTO	U-POWER, COFRA, BASE, WK WORIK	Pag. 10-16
GUANTI	PAD GLOVES, BRADO	Pag. 17-26
ANTICADUTA	COFRA, LAS	Pag. 27-32
OCCHIALI	UNIVET	Pag. 33-35
VIE AEREE, UDITO TUTE PROTETTIVE	3M	Pag. 36-47
PRONTOSOCCORSO	BRADO	Pag. 48-49
DETERGENTI	NETTUNO, ALCOR, OXY, IGENYGEL	Pag. 50-53
DPI COVID	BERGAMASK, VARIE	Pag. 54-55
IMBALLAGGIO	FILM ESTENSIBILI, PLURIBALL, REGGE, TENDIREGGIA	Pag. 56-65
PULIZIA & STRACCI	BALLE STRACCI, SCOPE NYLON, SAGGINE, TIRAACQUA	Pag. 66-70

CLASSIFICAZIONE DELLO STANDARD DI SICUREZZA DELLE CALZATURE DA LAVORO

Al primo posto c'è la sicurezza. Sempre!

Per scegliere **la scarpa giusta per le nostre esigenze è indispensabile** avere ben chiaro che cosa ci serve e a quali necessità dobbiamo far fronte.

Per questo la consapevolezza è una prerogativa fondamentale, altrimenti ci lasceremo guidare solo dal senso estetico o da qualche **"tip"** ricevuto da amici o letto sul web rischiando di acquistare un prodotto che non si confà alle nostre reali necessità.

Le differenze non sono solo estetiche ma piuttosto funzionali ed è quindi molto **importante avere ben chiaro quali sono i parametri di protezione irrinunciabili** per poter lavorare in assoluta tranquillità.

Come vengono classificate le scarpe antinfortunistiche?

Le scarpe da lavoro vengono identificate secondo un codice alfanumerico che indica le normative di sicurezza europee a cui rispondono. **Ecco le caratteristiche delle principali classificazioni:**

Scarpe da lavoro SB

Puntale rinforzato in acciaio suola antiscivolo oli.

Scarpe da lavoro S1/S1P

Protezione in punta, suola antiscivolo oli e idrocarburi. Area del tallone è strutturata in modo da assorbire gli shock e proteggere quindi dagli effetti degli urti.SeS1P si ha in più la soletta antiperforazione

Scarpe da lavoro S2

Il codice S2 indica che si aggiunge anche la protezione idrorepellente all'acqua ma non la totale impermeabilizzazione rispetto ai liquidi.

Scarpe da lavoro S3

Alle caratteristiche sopra elencate si aggiunge una soletta anti-perforazione per lavorare in sicurezza su terreni accidentati e nei cantieri.

La **protezione antiscivolo** che viene testata secondo norme specifiche di resistenza su superficie in ceramica ricoperta di acqua e su superficie di acciaio ricoperta di glicerina, indicata con la sigla **SRC.**

La **protezione elettrostatica ed elettromagnetica** che pone tutti i nostri prodotti in classificazione aggiuntiva **ESD**.

COFRA PETRI
S1P ESD
Taglie:dal38 al 46
Cod.Art. PETRI

COFRA ZATOPEK
S3 SRC
Taglie:dal 37 al 47
Cod.Art. ZATOPEK

COFRA MONTI
S3 SRC
Taglie:dal 36 al 47
Cod.Art. MONTI

COFRA VOLGA
S3 SRC
Taglie:dal 37 al 46
Cod.Art. NEWVOLGAUK

COFRA NEW RENO
S3 SRC
Taglie:dal38 al 47
Cod.Art. NEWRENOUK

COFRA LEMANS BLUE
S3 SRC
Taglie:dal38 al 48
Cod.Art. LEMANSBLS3

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

COFRA® BORN TO WORK the italian brand

COFRA SOFT
S3 SRC
Taglie:dal 36 al 47
Cod.Art. SOFT

NOVITÀ

COFRA APTITUDE
S3 SRC
Taglie:dal 36 al 47
Cod.Art. APTITUDE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

Airtoe COMPOSITE

PUNTALE RESISTENTE A 200J



WOW2 BASF

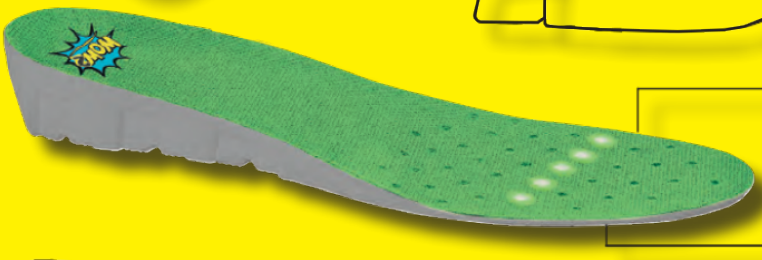

SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFICE MESCOLA DYNAMIC ABBINATA AD UN INSERTO ANTIFFATICA CON CANALI PER CIRCOLAZIONE D'ARIA

Seam LESS

NUOVA TECNOLOGIA ANTISTATICA SENZA CUCITURE PER AUMENTARE IL CONFORT, EVITANDO SREGAMENTI DI CONTATTO CON LA PUNTA DEL PIEDE

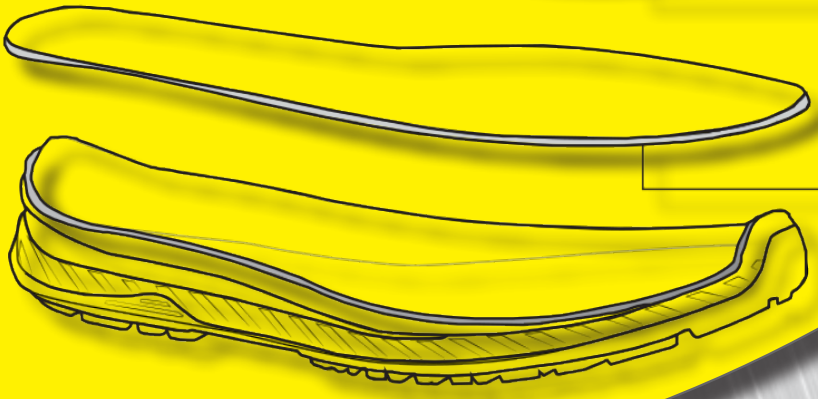

Save & Flex plus

ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

U-Power

Don't worry... be happy!

LA CONTINUA ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DI U-POWER SORPRENDE GRAZIE ALL'INNOVATIVO SOTTOPIEDE WOW2 CHE COMBINA LE MIGLIORI TECNOLOGIE PER OFFRIRE A TUTTI UN'ESPERIENZA DI COMFORT ASSOLUTO!

WOW2

→ ANTIFATICA
→ COMFORT
→ TRASPIRANTE

IL SOTTOPIEDE WOW2 È COMPOSTO DA DUE ELEMENTI:

- UNA STRUTTURA ARCOPLANTARE IN SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, CON STRAORDINARIE PROPRIETÀ AUTOMODELLANTI CAPACI DI DISTRIBUIRE UNIFORMEMENTE LE PRESSIONI DEL PESO CORPOREO SUL PIEDE.
- UN INSERTO REALIZZATO CON UNA RIVOLUZIONARIA MESCOLA BASF CHE GARANTISCE PROPRIETÀ ANTI-FATICA, IN GRADO DI ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO DERIVANTE DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN POSIZIONE ERETTA.
- IL RISULTATO È UNA SENSAZIONE DI BENEFICIO IMMEDIATO GIÀ AL PRIMO INDOSSO DELLA CALZATURA, CHE SI TRADUCE NEL CORSO DELLA GIORNATA LAVORATIVA IN UN MINORE AFFATICAMENTO QUOTIDIANO.

NOVITÀ

Cod.Art. U-TOKYO

WOW2

UPOWER TOKYO
S1P SRC ESD
Taglie:dal 35 al 42

Cod.Art. U-BOGOTA

WOW2

UPOWER BOGOTA
S3 CI HRO SRC ESD
Taglie:dal 38 al 47

Cod.Art. U-MISTRAL

WOW2

UPOWER MISTRAL
S1P SRC ESD
Taglie:dal 38 al 47

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

U.Power
Don't worry... be happy!

UPOWER SKY
S1
Taglie:dal 35 al 48
Cod.Art. U-SKY

UPOWER SUMMER
S1
Taglie:dal 38 al 48
Cod.Art. U-SUMMER

UPOWER POINT
S1
Taglie: dal 37 al 48
Cod.Art. U-POINT

UPOWER STRONG
S3
Taglie:dal 38 al 48
Cod.Art.U-STRONGS3

UPOWER KICK
S3
Taglie:dal 38 al 48
Cod.Art. U-KICK

UPOWER INFINITY
S3
Taglie:dal 38 al 48
Cod.Art. U-INFINITY

U.Power
Don't worry... be happy!

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

UPOWER JAMES
S3 SRC
Taglie:dal 39 al 48
Cod.Art. U-JAMES

UPOWER MISTRAL
GRIP S1
Taglie:dal 38 al 48
Cod.Art. U-MISTRALGRIP

UPOWER VEROK
S1P SRC ESD
Taglie:dal 36 al 40
Cod.Art. U-VEROK

UPOWER MAGIC
S1
Taglie:dal 40 al 48
Cod.Art. U-MAGIC

UPOWER BULLS
S3
Taglie:dal 40 al 48
Cod.Art. U-BULLS

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

BASE FREESBEE
S1P SRC ESA
Taglie:dal 39 al 45
Cod.Art. BR5450

BASE MALBEEK
S1P SRC
Taglie:dal 38 al 45
Cod.Art. BR5698

Base PROTECTION
comfortable safety shoes

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

U.Power®

Don't worry... be happy!

UPOWER SPACE
Taglie:M-L-XL-XXL
Colori:BLECK CARBON,
DEEP BLUE, FUCSIA

UPOWER UNIVERSE
Taglie:M-L-XL-XXL
Colori:BLACK CARBON,
DEEP BLUE, FUCSIA

UPOWER WORLD
Taglie:S-M-L-XL-XXL
Colori:BLACK CARBON,
DEEP BLUE, FUCSIA

UPOWER SNUG
Taglie:M-L-XL-XXL
Colori:GREY

UPOWER WHISKY
Taglie:M-L-XL-XXL

UPOWER MATE
Taglie:M-L-XL-XXL

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

-UPOWER ROAD-
(3PZ)
Taglie:M-L-XL-XXL
Colori:GREY

-UPOWER SUMMER-
Taglie:S-M-L-XL-XXL
Colori:BLUE

-UPOWER STREET-
Taglie:M-L-XL-XXL
Colori:GREY

-UPOWER OCEAN-
Taglie:S-M-L-XL-XXL
Colori:BLUE

-UPOWER CRAZY-
Taglie:M-L-XL-XXL
Colori:BLUE

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

COFRA
DIKLI NAVVY
Taglie:S-M-L-XL-XXL

COFRA
JAVA ANTRACITE
Taglie:S-M-L-XL-XXL

COFRA
MALAGA BLU ROYAL
Taglie:S-M-L-XL-XXL

COFRA
BARCELLONA
Taglie: Dalla 44 alla 62

COFRA
JAMBER
Taglie: Dalla 44 alla 62

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

COFRA® BORN TO WORK the italian brand

BRADO
TUTA
Cod.1760
Taglie: Dalla 44 alla 56
Cod.Art. BR1760

BRADO
CAMICE
Cod.1781
Taglie: Dalla 46 alla 60
Cod.Art. BR1781

BRADO
GIUBBINO
Cod.1784
Taglie: Dalla 48 alla 58
Cod.Art. BR 1784

BRADO
PETTORINA
Cod.1780
Taglie: Dalla 44 alla 62
Cod.Art. BR1780

BRADO
PANTALONI
Cod.1783
Taglie: Dalla 46 alla 56
Cod.Art. BR 1783

BRADO
PANTALONI Tec
Cod.1785
Taglie: Dalla m alla xl
Cod.Art. BR 1785

WK
worik

MAKE WORK BETTER

CALZA CORTA TOUT COURT
Taglie: M ARANCIO
S-M-L LIME
Cod.Art. ZERO3-116555

CALZA 7DAY
Taglie: UNICA
Cod.Art. ZERO3-7DAY039500

CALZA MEDIA YTECH
Taglie:
39/41, 42/44, 45/47
Cod.Art. ZERO3-13200361

CALZA LUNGA YTECH
Taglie:
39/41, 42/44, 45/47
Cod.Art. ZERO3-13300361

CALZA BLU SPEEDY
Taglie: S, M, L
Cod.Art. ZERO3-SPYL12

CALZA CORTA TKNS
Taglie:
38/40, 41/43, 44/46
Cod.Art. ZERO3-TKN

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

MAKE WORK BETTER

WK worik

CALZA CORTA MARATHON
Taglie: S, M, L
Cod.Art. ZERO3-MTHS61

MAGLIA TERMICA WINT
Colore: ANTRACITE
Taglie: S/M, L/XL
Cod.Art. ZERO3-WINT04

MAGLIA ESTIVA NASHI
Colore: BLU
Taglie:
S/M, L/XL, XXL/3XL
Cod.Art. ZERO3-NAshi12

MAGLIA ESTIVA FLOW
Colore: ANTRACITE
Taglie: UNICA
Cod.Art. ZERO3-FLOW0400

ABBIGLIAMENTO

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

MAGLIA TERMICA QUAY
Colore: NERO
Taglie: M, L, XL
Cod.Art. ZERO3-QUAY03

MAGLIA TERMICA KODI
Colore: NERO
Taglie: M, L, XL
Cod.Art. ZERO3-KODI03

PANTALONE TERMICO SHCR
Colore: NERO
Taglie: M, L, XL
Cod.Art. ZERO3-SCHR03

PANTALONE TERMICO FAIR
Colore: NERO
Taglie: M, L, XL
Cod.Art. ZERO3-FAIR03

Materie prime / Caratteristiche	LATTICE NATURALE	POLIURETANO	NITRILE	PVC
PUNTI FORTI	Eccellente flessibilià e resistenza allo strappo Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni	Buona resistenza all'abrasione ed allo strappo Ottima sensibilità	Ottima resistenza all'abrasione ed alla perforazione. Ottima resistenza dai dervati degli idrocarburi	Ottima resistenza agli acidi ed ai basici
PRECAUZIONI D'USO	Evitare il contatto con oli, grassi e derivati degli idrocarburi	Eccellente flessibilià e resistenza allo strappo Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni	Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni, con acidi ossidanti e con prodotti organici azotati	Debole resistenza meccanica.Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni e con solventi aromatici
LATTICE NATURALE	Più lunga è la striscia, maggiore è la resistenza del materiale riguardo alle aggressioni indicate			
Abrasione				
Taglio				
Strappo				
Perforazione				
Olii e Grassi				
Idrocarburi				
Acidi				
Solventi non Chetonici				
Solventi Chetonici				
Detergenti Detersivi				
Queste tabelle forniscono solo valori indicativi. Per ulteriori precisazioni consultare: ricerca@antisonline.it				

++ ECCELLENTE: il guanto può essere utilizzato a contatto con il prodotto chimico **+BUONO:** il guanto può essere utilizzato in modo intermittente a contatto del prodotto chimico **=MEDIO:** il guanto può essere usato per brevi periodi **- SCONSIGLIATO: è prefferibile scegliere un guanto di altro materiale**

Acetato di ammonio	++	-	++	++
Acetato di vinile	-	-	+	=
Acetone	+	-	-	-
Acido citrico	++	++	++	+
Acido formico	-	+	-	-
Alcool etilico (o etanolo)	=	++	+	+
Alcool ottilico	++	=	++	++
Bicarbonato di potassio	+	+	++	=
Bicarbonato di sodio	++	+	++	+
Bromuro di etile	++	++	+	=
Borace	++	=	++	+
Calce spenta	++	++	++	+
Cianuro di potassio	+	++	++	++
Cianuro di sodio	++	++	++	++
Cicloesano	-	=	++	+

Cloro	-	=	+	+
Cloruro di potassio	++	++	++	++
Concime	++	++	++	+
Decolorante per capelli	++	++	++	++
Detergenti domestici	++	++	++	++
Detersivi in polvere	++	++	++	++
Diserbanti	++	++	++	++
Esano	+	+	++	++
Etere di petrolio	-	=	+	=
Fluidi idraulici	++	+	++	-
Formolo o Formaldeide	++	+	++	+
Glicerina	++	++	++	++
Grassi animali	++	++	++	+
Grassi vegetali	-	+	++	=
Metiletilchetone	+	-	+	=

Nafta (petrolio)	-	=	+	=
Nitrato di ammonio	++	++	++	++
Nitropropano	+	-	=	-
Olio di lubrificazione	-	=	+	=
Olio da taglio	+	-	+	=
Olio di oliva	-	=	+	=
Ottano	-	++	++	=
Pittura ad acqua	-	+	++	=
Pesci e crostacei	-	++	++	=
Pollame	=	++	++	=
Prodotti petroliferi	-	=	+	=
Solfito di sodio	++	++	++	+
Toluene	-	=	+	=
White spirit	-	++	++	=
Zucchero acquoso	=	++	++	+

Questa Tabella offre solo delle indicazioni generali: bisogna tener in considerazione che la resistenza di un guanto dipende da molteplici fattori, tra i quali la natura esatta del prodotto chimico, la temperatura, la concentrazione, il tempo d'immersione ed il corretto uso del guanto. Si consiglia vivamente di effettuare un test preliminare, per determinare se un guanto è adatto alle condizioni di uso effettive. Per qualsiasi dubbio o applicazione non contemplata in questi esempi, contattare il dipartimento di ricerca e sviluppo al seguente indirizzo mail: **ricerca@antisonline.it**

Cod.Art PAD911

PAD CARE
Taglie: UOMO-DONNA
SOTTOGUANTO
Materiale:
Bamboo Ipoallergenico
Guanto da lavoro per lavorazioni leggere o come sottoguanto per persone particolarmente sensibili.

Cod.Art PAD9259

PAD SKY
Taglie: 6-7-8-9-10
ANTIFREDDO -5°
Materiale:
Bamboo ipoallergenico
Anallergico,refrattario al calore, al freddo convettivo, ed è un valido supporto per chi, dovendo lavorare pezzi piccoli o di precisione in ambienti non riscaldati, fa uso di guanti molto sensibili, ma con un bassissimo indice protettivo

Cod.Art PAD9255

PAD ICE
Taglie: S-M-XL-2XL
ANTIFREDDO -22°
Materiale:
Lattice Felpato
Guanto invernale, palmo ricoperto di LATEX "ZIGRINATO" dorso aerato, il lattice ottima resistenza testata fino ai -22 gradi. Utilizzi: Edilizia, Ambienti freddi e umidi, Movimentazione in una cella frigorifera, Manipolazione di oggetti scivolosi.

Cod.Art PAD9209

PAD DEFENSE NITRILE
Taglie: 7-8-9-10
ANTITAGLIO
Materiale:
Nitrile

Cod.Art PAD9228

PAD CUT
Taglie: 7-8-9-10
ANTITAGLIO
Materiale:
Fibra di vetro incapsulata

Cod.Art PAD9209PU

PAD DEFENSE PU
Taglie: 7-8-9-10
ANTITAGLIO
Materiale:
Poliuretano

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

Cod.Art PAD9201

PAD BLACK

Taglie: 7-8-9-10
EXTRAGRIP
Materiale:
Nitrile
sistema “PAD FOAM GRIP”per tutti i lavori che necessitano di una presa sicura.

Cod.Art PAD922

PAD GREY

Taglie: 7-8-9-10-11
ANTI IMPRONTA
Materiale:
Poliuretano
In fibra di nylon eccellente resistenza all’usura,eccellente memoria di forma ideale per lavori di precisione,idoneo al contatto con alimenti.

Cod.Art PAD922G

PAD W/P GREY

Taglie: 6-7-8-9-10
ANTIFREDDO -5°
Materiale:
Poliuretano
Comfort, sensibilità, protezione e vestibilità anche per molte ore senza dare problemi. Buona protezione alla portata di tutti sia nel campo professionale che in quello di hobby in tutte le applicazioni

Cod.Art PAD920

PAD W/N NEXT

Taglie: 7-8-9-10
Materiale:
Nitrile

Cod.Art PAD9205M

MAN

PAD BLUE X UOMO

Taglie: 9-10
ANTIOLIO
Materiale:
3/4 Nitrile

Cod.Art PAD9205W

WOMAN

PAD BLUE X DONNA

Taglie: 7-8
ANTIOLIO
Materiale:
3/4 Nitrile

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

Cod.Art PAD800F

PAD 800
Taglie: 8-9-10-11
Materiale:
Pelle fiore

Cod.Art PAD800HC

PAD 800 SOFT
Taglie: 7-8-9-10-11
Materiale:
Pelle fiore soft

Cod.Art PAD808F

PAD 808
Taglie: 8-9-10-11
Materiale:
Pelle Crosta

Cod.Art PAD888

PAD 888
Taglie: 7-8-9-10-11
Materiale:
Pelle fiore flanella

Cod.Art PAD924

PAD NITRO MTR
Taglie: 8-9-10
Materiale:
Nitrile totale man. larga

Cod.Art PAD9241

PAD NITRO PPR
Taglie: 8-9-10
Materiale:
Nitrile 3/4 man.stretta

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

PAD V-KING

ANTISHOCK-ANTIVIBRAZIONE

Cod.Art PAD904

GUANTI

V-KING % VIBRATION REDUCTION

TOOLS	TESTED ON	MAX % REDUCTION
MARTELLO-PNEUMATICO/ TRAPANO	CEMENTO	**35%**
SEGHETTO ALTERNATIVO	LEGNO	**40%**
DECESPUGLIATORE	ERBA	**20%**
SMERIGLIATRICE	PIASTRELLE	**35%**

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

BRADO BR 42844
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Materiale:
MaxiFlex Endurance palmo rivestito e puntinato in nitrile

BRADO BR 1241
Taglie: 8-9-10-11
Materiale:
Guanto in pelle fiore di bovino bianco, orlato, con dorso in crosta

BRADO BR 1250
Taglie:UNICA
Materiale:
Guanto in pelle crosta di bovino con manichetta corta

BRADO BR 1258
Taglie: UNICA
Materiale:
Guanto in pelle crosta di bovino semplice con manichetta lunga

BRADO BR 1260
Taglie: UNICA
Materiale:
Guanto in pelle crosta di bovino semplice con manichetta in crosta corta

BRADO BR 1266
Taglie: UNICA
Materiale:
Guanto in pelle Crosta di bovino tipo saldatore in colore verde con fodera interna e salva cuciture.

BRADO BR 1295/1296
Taglie: UOMO E DONNA
Materiale:
Guanto in puro cotone filo continuo con polsino.

BRADO BR 1299
Taglie: 7-8-9-10-11
Materiale:
Guanto in fibra HDPE di colore grigio, filo continuo con rivestimento in poliuretano sul palmo e punta delle dita.

BRADO BR 1431B
Taglie:6-7-8-9-10-11
Materiale:
Guanto in pelle fiore di bovino bianco, orlato, con pollice aperto ed elastico stringipolso.

BRADO BR 1300/1301
Taglie: UOMO E DONNA
Materiale:
Guanto in puro cotone senza polsino.

BRADO BR 1530
Taglie: S- M- L- XL
Materiale:
Lattice di gomma naturale floccato internamente in cotone e con bordino arrotolato salva goccia.

BRADO BR 1620
Taglie: 8-9-10
Materiale:
Rivestimento in neoprene spray su una confortevole fodera non tessuta

BRADO BR 1681
Taglie: 6-7-8-9-10
Materiale:
Palmo rivestito in nitrile su maglia di nylon antiscivolo

BRADO BR 27600
Taglie: 8-9-10
Materiale:
Cotone Jersey rivestito a ¾ in Nitrile blu con polso lavorato a maglia.

BRADO BR 1691
Taglie: 6-7-8-9
Materiale:
Spalmatura di lattice su fodera in Nylon/Poliestere Migliorata

BRADO BR 27600
Taglie: 8-9-10
Materiale:
Cotone Jersey rivestito a ¾ in Nitrile blu con polso lavorato a maglia.

BRADO BR 27805
Taglie: 8-9-10
Materiale:
Cotone Jersey interamente rivestito in Nitrile blu con manichetta di sicurezza.

BRADO BR 32105
Taglie: 8-9-10
Materiale:
Cotone interamente rivestito di Nitrile

BRADO BR 32815
Taglie: 7-8-9-10
Materiale:
Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile

BRADO BR 1550
Taglie:S-M-XXL
Materiale:
Nitrile floccato

BRADO BR 42474
Taglie: UNICA
Materiale:
Interno in poliestere no tessuto, esterno in poliestere cotone spalmato in nitrile

BRADO BR 42874
Taglie:6-7-8-9-10-11
Materiale:
Palmo rivestito in nitrile

BRADO BR 1510
Taglie:S-M-L-XL
Materiale:
Neoprene con felpatura interna

BRADO BR 1685
Taglie: 6-7-8-9
Materiale:
Nitrile Foam Grip, palmo rivestito in nitrile microporoso su maglia di nylon antiscivolo con finitura goffrata in rilievo

COFRA
TOTAL PROOF
Taglie: 7-8-9-10-11
Protezione meccanica pesante
Materiale:
Nitrile sabbiato doppio strato
Cod.Art. G010-D100

COFRA
KERF
Taglie: 7-8-9-10-11
Antitaglio
Materiale:
Poliuretano
Cod.Art. G071-D100

COFRA
IMPERVIOUS
Taglie: 7-8-9-10-11
Protezione meccanica media
Materiale:
Nitrile Granitic
Cod.Art. G011-D100

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

Cofra-Cerbero

2L

Punti di attacco:

2 punti d'attacco per l'arresto caduta, 1 dorsale e 1 sternale (con 2 semipunti di attacco A/2)

Regolazione:

Singola, sulla parte inferiore dell'imbracatura

Cofra-sragen fast

2L

Punti di attacco:

4 punti d'attacco, 2 per arresto caduta, dorsale e sternale (con 2 semipunti di attacco A/2) 2 attacchi laterali per tenuta e posizionamento

Regolazione:

Tripla, parte superiore, inferiore e cintura di posizionamento

Cofra-Ergotek

2L

Punti di attacco:
2 punti d'attacco per l'arresto caduta,
1 dorsale e 1 sternale (con
2 semipunti di attacco A/2)

Regolazione:
Doppia, parte inferiore,
parte superiore dell'imbracatura

Cofra-Wadsafe

Regolazione: fibbia ad anello
Lunghezza: 2m max 1,3m min
Connettore di Base: EN 362
Apertura: 18mm
Bloccaggio: Screw-ghiera a vite
Materiale: Acciaio Zincato
Resistenza Minima: 25kn

Cofra-Badger Lock

Lunghezza: 2.25 mt
Connettore di Base: EN 362
Apertura: 16mm
Bloccaggio: Screw-ghiera a vite
Materiale: Acciaio zincato
Resistenza Minima: 23kn

ANTICADUTA

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

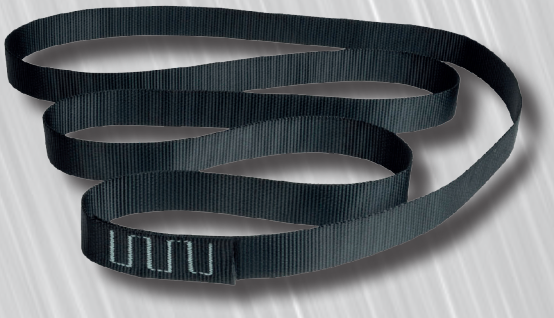

Cofra-Rockhampton 120

Fettuccia di ancoraggio costruita da una cinghia della larghezza di 30mm, può essere montata su strutture orizzontali come travi o tubi con modalità a “bocca di lupo” e a “gancio con nastro doppio”
Lunghezza: 120 cm

Cofra-Wrapper Bag

Sacca i poliestere, progettata per riporre al suo interno i dispositivi anticaduta
Dimensioni: 33cm x 38cm

Cofra-Papua 1T

Apertura: 16mm
Bloccaggio Screw: ghiera a vite
Materiale: Acciaio zincato
Resistenza Minima: 23KN

Cofra-Sharked 1t

Apertura: 20mm
Bloccaggio Screw: ghiera a vite
Materiale: Alluminio
Resistenza Minima: 25KN

ANTICADUTA

Cofra-Cambodia 2 M

Connettore di base: EN362
Apertura: 16mm
Bloccaggio Screw: ghiera a vite
Materiale: Acciaio zincato
Resistenza Minima: 23KN
Connettore ancoraggio: EN362
Apertura: 53mm
Bloccaggio: Leva posteriore di sicurezza
Materiale: Acciaio cromato
Resistenza Minima: 21KN

Cofra-Myanmar 2M

Connettore di base: EN362
Apertura: 16mm
Bloccaggio Screw: ghiera a vite
Materiale: Acciaio zincato
Resistenza Minima: 23KN

Cofra-Timaru 1,5m

Connettore di base: EN362
Apertura: 16mm
Bloccaggio Screw: ghiera a vite
Materiale: Acciaio zincato
Resistenza Minima: 23KN
Connettore ancoraggio: EN362
Apertura: 53mm
Bloccaggio: Leva posteriore di sicurezza
Materiale: Acciaio cromato
Resistenza Minima: 21KN

ANTICADUTA

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

1. Calotta esterna in ABS

2. Ventilazione: 8 fori

3. Peso: 340 gr

4. Taglia: 54-61 cm

5. Omologazione: EN 397

6. Imbottitura COOLMAX con trattamento interpower e sanitized

7. Sistema di regolazione taglia EASY TURN 3D

8. Clips fermalampada

9. Predisposizione per visiera e cuffi a antirumore

LAS PEGASO

Un nuovo concetto di casco, sviluppato per esperienze di comfort e sicurezza mai provate. Segue in modo naturale le forme della testa integrando nel profi lo grandiaperture superiori che garantiscono l'ottimale ventilazione anche in posizione statica.

ANTICADUTA

CONFIGURABILE IN BASE ALLE ESIGENZE

Visiera trasparente
LA00210119

Cuffia antirumore
LA00240019

Visiera rete
LA00250019
Cuffia antirumore
LA00240019

Linee inconfondibili per un casco unico, confortevole e sicuro. Dotato di sistema di regolazione della taglia EASY TURN 3D che permette la regolazione nelle tre dimensioni per una calzata perfetta.

La calotta in ABS lo rende una certezza.

Taglie:
Regolabile 54 - 61 cm

Peso:
340g

Certificazioni:
CE EN 397

ANTICADUTA

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

XU552
Montatura in nylon anallergico
Terminale animato per una corretta regolazione a freddo
Nasello regolabile in gomma antiscivolo
Disponibili varie correzioni per vicino, +1.5, +2, +2.5, +3
Cod.Art. U552000097

XU 511
Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione
Protezioni laterali incorporate
Montatura realizzata in materiale anallergico
Disponibile nella versione certificata per volti piccoli
Cod.Art. U511030100

U568
Occhiale economico ideale per un protezione essenziale
Leggero e pratico, interamente in policarbonato, pesa solo 23 gr
Disponibile nella versione certificata per volti piccoli (568.01.00.00H)
Facilmente personalizzabile
Cod.Art. 568010000

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

U5X1

Sistema Platform,Tecnologia SoftPad
Lente con tecnologia FLD (Floating Lens Design)
Lente avvolgente a base 9, assicura maggiore copertura attorno agli occhi, Aste regolabili in lunghezza e inclinazione
Morbido nasello brevettato regolabile in altezza
Sistema di intercambio rapido delle aste con banda elastica,-
Sistema di intercambio rapido dalla lente,Facile montaggio del gasket in gomma
Disponibile in versione correttiva (Calibro: 55 □ 21)
Ampia varietà di lenti disponibili,La versione con Gasket è certificata secondo la norma **EN 166 punto 3** (gocce e spruzzi)
Cod.Art. U5X1300000

U5X4

Estrema cura dei dettagli ed eccellente ergonomia per un occhiale ricco di fascino e comfort
Ponte nasale anallergico a sella continua
Ottima protezione laterale grazie al design avvolgente delle lenti
L'esclusivo frame verniciato conferisce eleganza e stile
Cod.Art. U5X4131000

U5X7

Completamente sovrapponibile agli occhiali correttivi
L'attento design della montatura evita il sovrapporsi delle aste per un comfort assoluto
Tecnologia SoftPad
Regolazione delle aste in lunghezza
Ampia varietà di lenti disponibili
Cod.Art. U5X7031100

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

U5X8

Sovrastampaggio in gomma su ponte nasale per massimo comfort
Regolazione aste in lunghezza e inclinazione
Linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni utilizzatore Tecnologia SoftPad
Cod.Art. U5X8311100

U5X9

Progetto Univet, design innovativo
Protezioni laterali integrate con sistema di ventilazione
Versione con aste regolabili dotate di tecnologia SoftPad
Versione con banda elastica regolabile e morbido gasket in gomma,Accessorio gasket disponibile anche separatamente
Lenti neutre disponibili in vari materiali
Flip aggiuntivo con filtri di protezione per lavorazioni particolari
Disponibile versione correttiva in due calibri (58 □ 16 x 110-120 / 54 □ 16 x 110-120)
Cod.Art. U5X90302P2

U699

Fascia frontale in spugna tergisudore
Banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta
Regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica
Schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°
Può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori
Mentoniera in policarbonato sostituibile
Cod.Art. U699000000

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

-3M 8710 FFP1-

Il respiratore monouso 3M™ 8710 garantisce una protezione leggera, confortevole ed efficace da polveri e nebbie.

-il design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici aiuta ad adattarsi ad ogni conformazione facciale per una buona tenuta.

-FFP1: protezione affidabile ed efficace da particelle sottili.

-Struttura interna durevole e resistente al collasso

-Livello massimo di utilizzo: fino a 4 x TLV

-3M 8810 FFP2-

Il respiratore monouso 3M™ 8810 garantisce una protezione leggera, confortevole ed efficace da polveri e nebbie.

-Il design a conchiglia con doppi elastici, stringinaso e schiuma di tenuta lo rende adattabile a qualsiasi conformazione facciale.

-FFP2 - Protezione affidabile ed efficace da polveri sottili

-Struttura interna durevole e resistente al collasso

-Livello massimo di utilizzo: fino a 12 x TLV

-3M 8812-

Il respiratore monouso 3M™ 8812 garantisce una protezione leggera, confortevole ed efficace da polveri e nebbie.

-il design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici aiuta ad adattarsi ad ogni conformazione facciale per una buona tenuta.

-Struttura interna durevole e resistente al collasso

-Valvola 3M™ Cool Flow™: la valvola Cool Flow riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi.

-3M 8822-

Il respiratore monouso 3M™ 8822 fornisce una protezione delle vie respiratorie efficace, comoda e leggera per polveri e nebbie.

-Protegge da polveri e nebbie

il design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici aiuta ad adattarsi ad ogni conformazione facciale per una buona tenuta.

-Struttura interna durevole e resistente al collasso

-3M 8833-

Il respiratore monouso 3M™ 8333 è stato progettato all'insegna della comodità e fornisce una sensazione di comfort istantaneo e duraturo, grazie al suo rivestimento imbottito ed estremamente morbido. Protegge da polveri e nebbie di acqua e olio presenti in molte applicazioni industriali e nelle condizioni lavorative che richiedono una protezione FFP3.

-Il respiratore P3 monouso offre una protezione affidabile ed efficace contro alti livelli di polveri sottili, nebbie e fumi metallici

-3M 8825+-

Il respiratore per carteggiatura a mano e per l'uso di utensili elettrici 3M™ 8825+ è la nostra mascherina facciale filtrante a valvola con stringitesta con codifica colore e valvola 3M™ Cool Flow™ per una vestibilità confortevole. È certificato FFP2 ed è disponibile in una confezione da cinque.

-Progettato per adattarsi facilmente alla maggior parte delle forme e dimensioni del viso, con un robusto guscio resistente allo schiacciamento

3M Science. Applied to Life.™

-3M 8835-

Respiratore monouso 3M La serie Premium offre una protezione FFP2 o FFP3 leggera e resistente, con un design a forma di coppa. Questi respiratori hanno una guarnizione interna tridimensionale unica che è morbida, flessibile e può essere pulita per un riutilizzo igienico su più turni. La valvola 3M™ Cool Flow™ aiuta a migliorare il comfort respiratorio e le cinghie regolabili a treccia sono codificate per colore per una facile identificazione.

-La guarnizione facciale interna morbida e confortevole può essere pulita con il detergente 3M ™ 105 Face Seal per un riutilizzo igienico

-3M 9310+-

Il respiratore monouso 3M Aura 9310+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M con filtro a bassa resistenza respiratoria. Protezione FFP1.

-Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.

-Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.

-3M 9312+-

Il respiratore monouso 3M Aura 9312+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protezione FFP1.

-Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.

-Design innovativo a 3 lembi: consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla

-3M 9320-

Il respiratore monouso 3M Aura 9320+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP2.

-Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.

-Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse.

-3M 9322-

Il respiratore monouso 3M Aura 9322 + offre comfort e stile senza compromettere le prestazioni. Protegge da polveri e nebbie presenti in un'ampia varietà di applicazioni industriali e in altre situazioni di lavoro che richiedono protezione FFP2.

-Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.

-Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.

-3M 9332-

Il respiratore monouso 3M Aura 9332 + offre comfort e stile senza compromettere le prestazioni. Protegge da polveri e nebbie presenti in un'ampia varietà di applicazioni industriali e in altre situazioni di lavoro che richiedono protezione FFP3.

-Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.

-Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.

-3M 9913-

Il respiratore monouso Speciale 3M™ 9913 offre una protezione efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e gas acidi a livelli di disturbo. Dotato di uno strato di carboni attivi che riduce le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

-Robusto design a conchiglia che si adatta a diverse conformazioni facciali. Struttura resistente al collasso
-Strato di carbonio: offre protezione da vapori organici a livello di disturbo (inferiore a TLV), elastici codificati colore, livello prestazionale facilmente riconoscibile grazie ai cinturini codificati colore - giallo: FFP1 ai sensi della norma EN 149:2001+A1:2009

-3M 9914-

Il respiratore monouso Speciale 3M™ 9914 offre una protezione efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e vapori organici in concentrazioni

-Robusto design a conchiglia che si adatta a diverse conformazioni facciali. Struttura resistente al collasso
-Valvola 3M™ Cool Flow™: la valvola Cool Flow riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi. Bassa resistenza respiratoria.

-3M 9915-

I Respiratori 3M™ 9915 proteggono dal rischio di irritazioni dovute alla presenza di specifici gas acidi e vapori presenti spesso insieme alle polveri.

-Adatto a diverse conformazioni facciali
-Ottima preservazione della forma durante l'utilizzo
-Struttura resistente al collasso Materiale 3MTM Advanced Electret Filter
-Efficace filtrazione unita a una bassa resistenza respiratoria
-Efficienza filtrante prolungata Elastici con codice colore

-3M 400-

Il prefiltro di protezione 3M 400 consente di prolungare la vita utile dei filtri antipolvere principali dei respiratori 3M™ serie 4000 esenti da manutenzione.

-Prolunga la vita utile del respiratore
-Mantiene puliti i filtri
-Intrappola le particelle spray di dimensioni maggiori prima che raggiungano e ostruiscano i filtri

-3M 4251 -

Il respiratore per verniciatura a spruzzo 4251 di 3M™ è il nostro respiratore ibrido a semimaschera che può essere riutilizzato fino a quando non è danneggiato, ostruito da particolati o saturato da gas. È dotato di doppia valvola di inalazione, grandi filtri a carbone agglomerato e valvola di espirazione a bassa resistenza per rendere più confortevole la respirazione

-P3 fornisce protezione da livelli alti di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa
-Protezione di livello A1 da gas e vapori organici
-Respiratore che non richiede manutenzione per la verniciatura



-3M 5925 -

Il filtro antiparticolato 5925 di 3M™ è il nostro ricambio progettato per offrire protezione P2 da particelle solide e liquide. Possono essere utilizzati con i filtri della serie 6000 insieme a un fermo per filtro 501 per la protezione combinata da gas e particolato, ad esempio nelle attività di verniciatura professionale. Idonei all'uso come filtri per polvere e particolato, disponibili in confezioni da 10

-Filtri di ricambio per l'utilizzo in abbinamento a filtri per gas e vapori di 3M Protezione P2 da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa*

3M Science. Applied to Life.™

-3M 6100/6200/6300-

Misure: Piccola, Media, Grande

La semimaschera riutilizzabile 3M™, 6100, è realizzata con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. La nostra semimaschera riutilizzabile di misura piccola è a basso profilo e correttamente bilanciata.

-Prodotto economico, che richiede una manutenzione minima ed è facile da maneggiare
-Semimaschere riutilizzabili progettate per offrire semplicità
-Bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità
-Materiale elastomerico leggero per il massimo comfort durante i turni di lavoro lunghi

-3M 6700/6800/6900-

Misure: Piccola, Media, Grande

La maschera a pieno facciale 3M™ 6700 è dotata di un'ampia lente in policarbonato e di un facciale in materiale elastomerico, morbido e ipoallergenico. Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti consente di connettere numerose coppie di filtri 3M. La nostra maschera a pieno facciale di misura piccola è leggera ed è munita di valvola 3M™ Cool Flow™ e di bardatura a quattro cinghie.

-Il morbido facciale di materiale elastomerico la rende comoda da indossare
-La bardatura a quattro cinghie è facile da applicare e rimuovere
-L'ampia lente in policarbonato offre una buona visibilità ed è resistente agli urti, in conformità allo standard EN166:B



-3M 6885-

Pellicola salvaschermo 3M 6885

Pellicole salvaschermo trasparenti per respiratore a pieno facciale 6800, adesive, non lasciano residui di colla nel rimuoverle.

-3M 6898-

-Ricambio per maschere Serie 6000
- Schermo in policarbonato
- Resistente a graffi e urti
-Include le lenti, gli elementi di fissaggio, le valvole di inalazione e le guarnizioni

-3M 6099 -

Il filtro 3M 6099 protegge da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C), vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, mercurio, formaldeide fino a 10 ppm e polveri. Idoneo per l'uso con i respiratori a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotati di sistema di connessione dei filtri a baionetta: 3M™ Respiratore a pieno facciale 7097S, 3M™ Respiratori a pieno facciale serie 6000.

-Il Filtro 3M 6099 protegge da gas, vapori e polveri
-L'attacco a baionetta consente ai filtri di essere piegati e fissati in posizione per facilitarne l'installazione

-3M 6051 -

I filtri per gas e vapori organici 3M™, 6051, si adattano a qualsiasi semimaschera e maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ con connettore a baionetta e sono studiati per ottimizzare il campo visivo. I nostri filtri offrono una protezione delle vie respiratorie per ambienti pericolosi leggera e bilanciata

-Protezione di classe A1 da gas e vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C)
-Protezione unita a comfort ed equilibrio
-Studiati per ottimizzare il campo visivo
-Leggeri, con bassa resistenza respiratoria

-3M 6898 Kit-

Il kit di di montaggio lenti 3M™ 6898 è una parte di ricambio che si applica in modo rapido e semplice. Il nostro kit include una lente, attacchi a baionetta, valvole di inalazione e una guarnizione della porta di inalazione. Appositamente progettato per essere usato con la maschera a pieno facciale 3M™ Serie 6000

-Sostituisci i kit di montaggio lenti danneggiati o usurati
-Mantiene il giusto grado di protezione e comfort
-Lente, attacchi a baionetta, valvole di inalazione e una guarnizione della porta di inalazione sono inclusi

-3M 6897 -

La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ 6800 è dotata di un'ampia lente in policarbonato e di facciale in materiale elastomerico, morbido e ipoallergenico. Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti consente di connettere numerose coppie di filtri 3M. La nostra maschera a pieno facciale di misura media è leggera ed è munita di valvola 3M™ Cool Flow™ e di bardatura a quattro cinghie.

-Sostituisci le bardature danneggiate o usurate
-Mantiene il giusto grado di protezione e comfort
-Bardatura e fibbie sono incluse nel kit
-Appositamente progettata per essere usata con la maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Serie 6000

-3M 6054 -

I filtri per ammoniaca 3M™, 6054, si adattano a qualsiasi semimaschera e maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ con connettore a baionetta e sono studiati per ottimizzare il campo visivo. I nostri filtri offrono una protezione delle vie respiratorie per ambienti pericolosi leggera e bilanciata.

-Protezione di classe K1 dall'ammoniaca e dai suoi derivati
-Protezione unita a comfort ed equilibrio
-Studiati per ottimizzare il campo visivo
-Leggeri, con bassa resistenza respiratoria

-3M 6055 -

Il filtro per gas e vapori 3M™ 6055i è dotato di connettore a baionetta, che si adatta a qualsiasi maschera riutilizzabile 3M. I nostri filtri sono dotati di un indicatore visivo di fine vita utile situato all'interno del filtro.

-Protezione di classe A2 da gas e vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C)
-L'indicatore di fine vita utile ti aiuta a stabilire quando è necessario sostituire il filtro per ambienti specifici
-L'ESLI può integrare il tuo programma di sostituzione attuale o, in alcuni casi, subentrare alle tue procedure attuali

-3M 6059-

Il filtro per vapori organici 6059 di 3M™ è il nostro filtro di ricambio da utilizzare con le maschere riutilizzabili delle serie 6000 e 7000 di 3M, nell'ambito di attività professionali con vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati. Sono leggere, con bassa resistenza alla respirazione e presentano un'esclusiva forma trapezoidale per garantire un buon campo visivo. Non contengono componenti in lattice di gomma naturale.

-I filtri di ricambio da utilizzare con diserbanti o pesticidi e prodotti chimici per la pulizia o vernici a base solvente
-Protezione ABEK1 da vapori organici, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati*

-3M 4279 -

Il respiratore chimico 4279 di 3M™ è il nostro respiratore ibrido a semimaschera che può essere riutilizzato fino a quando non è danneggiato, ostruito da particolati o saturato da gas. È dotata di doppia valvola di inalazione, filtri a carbone agglomerato e valvola di espirazione a bassa resistenza per rendere più confortevole la respirazione

-Respiratore che non richiede manutenzione per quando si utilizzano diserbanti o pesticidi, prodotti chimici per la pulizia o vernici a base solvente
-Protezione ABEK1 da vapori organici, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati*
-Fornisce protezione P3

3M Science. Applied to Life.™

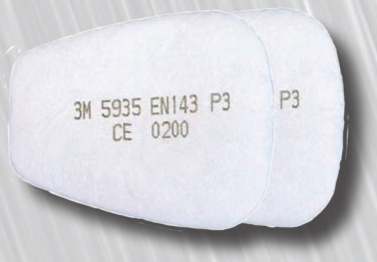

-3M 5935 -

Il filtro antiparticolato 5935 di 3M™ è un filtro di ricambio progettato per offrire protezione P3 da particelle solide e liquide. Possono essere utilizzati con i filtri della serie 6000 insieme a un fermo per filtro 501 per la protezione combinata da gas e particolato, ad esempio nelle attività di verniciatura professionale. Ogni confezione contiene due paia di filtri e un paio di portafiltri 501. Non contengono componenti in lattice di gomma naturale.

-Filtri di ricambio per l'utilizzo in abbinamento a filtri per gas e vapori di 3M
-P3 fornisce protezione da livelli alti di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa*

-3M 501-

Per tenere in posizione i filtri antiparticolato 5N11 e 5P71/07194(AAD) 3M™ sulla parte superiore dei respiratori 3M™ serie 5000, delle cartucce 3M™ serie 6000 e dell'adattatore filtro 3M™ 603.

-Componente del dispositivo 3M approvato
-Ideato per bloccare il filtro antiparticolato 3M 5N11 e 5P71/07194 (AAD) (venduto separatamente)

-3M 502-

L'adattatore per filtro 3M™ 502 connette i filtri per gas ai filtri antiparticolato e aumenta il campo delle applicazioni potenziali. Il nostro adattatore per filtro è appositamente progettato per le semimaschere e maschere a pieno facciale 3M™ con attacco a baionetta

-Connette i filtri antiparticolato 3M™ Serie 2000 e i filtri per gas e vapori 3M™ Serie 6000
-Aumenta il campo delle applicazioni potenziali
-Appositamente progettato per le semimaschere e maschere a pieno facciale 3M™ con attacco a baionetta

-3M 6895-

La valvola di inalazione 3M™ 6895 è una parte di ricambio che si applica in modo rapido e semplice. La nostra valvola di inalazione è appositamente progettata per le tue semimaschere e maschere a pieno facciale Serie 6000 e 7000.

-Sostituisce le valvole di inalazione danneggiate o usurate
-Mantiene il giusto grado di protezione e comfort
-Appositamente progettata per le tue semimaschere e maschere a pieno facciale Serie 6000 e 7000
-Facili e rapide da montare

-3M 2138-

I filtri antiparticolato 3M™ Serie 2138 si connettono a qualsiasi semimaschera o maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ mediante un connettore a baionetta. I nostri filtri di classe P3 R sono leggeri e di piccole dimensioni, con bassa resistenza respiratoria.

-Protezione di classe P3 R da particelle solide e liquide, oltre che dall'ozono fino a 10 volte l'OEL
-Ulteriore protezione dai vapori organici e dai gas acidi al di sotto del limite OEL
-Grazie alle dimensioni sufficientemente piccole, si adattano comodamente agli schermi per saldatura



-3M 2135-

I filtri antiparticolato 3M™ Serie 2135 si connettono a qualsiasi maschera semimaschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ mediante un connettore a baionetta. I nostri filtri P3 R sono leggeri e di piccole dimensioni, con bassa resistenza respiratoria.

-Protezione di classe P3 R da particelle solide e liquide
-Protezione unita a comfort ed equilibrio
-Sufficientemente flessibili da adattarsi comodamente agli schermi per saldatura
-Leggeri, con bassa resistenza respiratoria

-3M 2125-

I filtri antiparticolato 3M™ Serie 2125 si connettono a qualsiasi semimaschera o maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ con connettore a baionetta. I nostri filtri e P3 R sono leggeri e di piccole dimensioni, con bassa resistenza respiratoria.

-Protezione di classe P2 R da particelle solide e liquide
-Sufficientemente flessibili da adattarsi comodamente agli schermi per saldatura
-Leggeri, con bassa resistenza respiratoria

-3M 1100 37 Decibel-

Gli inserti auricolari senza cordoncino di 3M™ 1100 sono realizzati con una morbida schiuma poliuretanica ipoallergenica per fornire il massimo comfort e una pressione ridotta all'interno delle orecchie.

-La superficie uniforme e antisporco fornisce maggiore igiene, durata e comfort.
-Il design sagomato si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e rende gli inserti facili da utilizzare.
-Il loro design conico gli permette di adattarsi comodamente ai canali uditivi
-La morbida schiuma in poliuretano è ipoallergenico



-3M 1110 37 Decibel-

Gli inserti auricolari della serie 1100 di 3M™ sono realizzati in schiuma poliuretanica flessibile e ipoallergenica, per un comfort ottimale e una pressione minima all'interno dell'orecchio. La loro forma conica si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e ne semplifica l'utilizzo. La loro superficie liscia e resistente allo sporco è garanzia di maggiore igiene, durata e comfort.

-La loro superficie liscia e resistente allo sporco è garanzia di maggiore igiene, durata e comfort.
-Il loro design conico gli permette di adattarsi comodamente ai canali auditivi



-3M 1120 34 Decibel-

Gli inserti auricolari 3M™ 1120 sono realizzati in schiuma poliuretanica flessibile e ipoallergenica, per un comfort ottimale e una pressione minima all'interno dell'orecchio. Gli inserti auricolari vantano una forma articolata esclusiva, a garanzia di vestibilità ottimale e particolarmente utile per condotti uditivi corti o stretti.

-Inserti auricolari preformati per canali auricolari corti o stretti
-La loro superficie liscia e resistente allo sporco è garanzia di maggiore igiene, durata e comfort.
-Il loro design conico gli permette di adattarsi comodamente ai canali auditivi
-La morbida schiuma in poliuretano è ipoallergenica



-3M 1130 34 Decibel-

Gli inserti auricolari 3M™ 1130 sono realizzati in schiuma poliuretanica flessibile ipoallergenica, per un comfort ottimale e una pressione minima all'interno dell'orecchio. Gli inserti auricolari vantano una forma articolata esclusiva, a garanzia di vestibilità ottimale e particolarmente utile per canali auricolari corti o stretti.

-Inserti auricolari preformati per canali auricolari corti o stretti
-Gli inserti auricolari in soffice schiuma garantiscono il massimo comfort e una bassa pressione all'interno dell'orecchio
-Il loro design conico gli permette di adattarsi comodamente ai canali auditivi
-La morbida schiuma in poliuretano è ipoallergenica

-3M 1261 25 Decibel-

Inserti auricolari preformati con un design a tripla flangia che aiuta a mantenerli in posizione, facili da inserire grazie agli steli facilmente impugnabili. Forniti in sacchetti a cuscino richiudibili che aiutano a mantenere gli inserti puliti e protetti, quando non vengono utilizzati.

-Inserti auricolari con un disegno a tripla flangia che aiuta a mantenerli in posizione
-Gli inserti auricolari sono forniti completi di una bella custodia a cuscino, richiudibile, di comodo utilizzo e che riduce il rischio di contaminazione.
-Gli inserti auricolari sono riutilizzabili e non è necessario affusolarli
-Facilità d'inserimento ottimizzata grazie alla pratica impugnatura.
-Taglia unica, adatta alla maggior parte degli utilizzatori

3M Science. Applied to Life.™

-3M1271 25 Decibel-

Inserti auricolari preformati con design a tripla flangia, per mantenerli in posizione, e facili da inserire grazie agli steli da prendere con le dita. Forniti in sacchetti a cuscino richiudibili che aiutano a mantenere gli inserti puliti e protetti, quando non vengono utilizzati.

-Inserti auricolari con un disegno a tripla flangia che aiuta a mantenerli in posizione
-Gli inserti auricolari sono forniti completi di una bella custodia a cuscino, richiudibile, di comodo utilizzo e che riduce il rischio di contaminazione.
-Gli inserti auricolari sono riutilizzabili e non è necessario affusolarli

3M 1310 26 Decibel-

Fascia in plastica resistente, dotata di morbidi lembi flessibili che si adattano ai movimenti della mascella e della testa. Progettata per adattarsi sulla nuca o sotto il mento, con minimo contatto con gli indumenti.

-La flessibilità della fascia aiuta a mantenere una comoda e costante pressione, indipendentemente dalle dimensioni della testa.
-Innovativa fascia flessibile, per una migliore vestibilità e un comfort superiore
-Può essere allacciata sia dietro la nuca che sotto il mento.



-3M 1311 26 Decibel-

Tamponi di ricambio a garanzia di maggiore igiene e risparmio, compatibili con 3M™ 1310 Inserti auricolari con archetto.

-Tamponi di ricambio in schiuma per 3M™ 1310 Inserti auricolari con archetto
-I tamponi di ricambio sono semplici da applicare e sostituire
-I tamponi di ricambio consentono di ottimizzare in modo semplice l'igiene, il comfort e la sicurezza

-3M EC-01-000R 23 Decibel-

L'archetto riutilizzabile 3M EC-01-000 R è uno dei dispositivi auricolari più leggeri sul mercato. Fornisce una giornata di protezione per i lavoratori esposti al rumore ed è ideale come protettore monouso per i visitatori di fabbrica. Inserti di ricambio disponibili.

-Inserti auricolari con archetto
-Inserti preformati e dimensionati per aderire al condotto uditivo per un indossamento più pratico
-Non occorre toccare la schiuma in fase di inserimento garantendo la massima igiene

-3M ES-01-001 36 Decibel-

Gli inserti auricolari E-A-Rsoft Yellow Neons hanno una consistenza soffice per un maggior comfort dell'orecchio e sono prodotti in un'innovativa schiuma, che ne consente l'utilizzo per tutto il giorno. Questi inserti auricolari ad alta attenuazione, venduti in un'unica taglia e adattabili a molti tipi di orecchie, sono l'ideale per un'ampia varietà di applicazioni rumorose. Gli inserti auricolari E-A-Rsoft Yellow Neons costituiscono la scelta ideale per qualunque programma di protezione dell'udito.

-Gli inserti auricolari dalle tinte forti, sono i preferiti della maggior parte dei lavoratori e sono facili da individuare durante i controlli di compliance
-Morbidi inserti auricolari per il comfort dell'orecchio

-3M EX-01-002 28 Decibel-

L'esclusivo design dello stelo dell'inserto auricolre 3M™ EX-01-002 consente alla schiuma di comprimersi facilmente, consentendo all'inserto di scorrere delicatamente nell'orecchio ed espandersi lentamente, a garanzia di una tenuta efficace nella maggior parte di condotti uditivi. L'impugnatura preposta ne semplifica l'inserimento.

-Inserti auricolari riutilizzabili, realizzati in schiuma a lenta riespansione.
-La punta di schiuma E-A-R brevettata è preformata e dimensionata per aderire in modo ottimale, a garanzia di una tenuta efficace.
-Non è richiesta alcuna modellatura.
-Lo stelo d'inserimento elimina la necessità di toccare la punta.

-3M PD-01-002 36 Decibel-

Boccione da ricarica con inserti auricolari E-A-Rsoft™ da utilizzare con il dispenser 3M™ One-Touch™ Pro, a garanzia di facilità di accesso per gli utilizzatori e visitatori

-Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™, ad elevata attenuazione dei rumori, garantiscono la distribuzione omogenea della pressione, a garanzia di flessibilità, buona tenuta e comfort ottimale.

-Il boccione da ricarica contiene 500 paia di 3M™E-A-Rsoft™ Yellow Neon Inserti auricolari

-3M PD-01-000 36 Decibel-

Gli inserti auricolari prestampati Ultrafit 3M™ E-A-R™ UF-01-000 sono ideali per l'utilizzo in applicazioni gravose, dove la praticità e la durata degli inserti auricolari prestampati sono requisiti fondamentali. La taglia unica degli inserti auricolari Ultrafit 3M™ E-A-R™ si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e garantisce un elevato livello di attenuazione dei rumori.

-Da utilizzare nel caso in cui la p**raticità e la permanenza di un inserto auricolare prestampato sia più idonea per far fronte alle proprie necessità.**

-Questo inserto auricolare riutilizzabile è confortevole, igienico ed economico, con possibilità di lavaggio.

-3M X1A 37 Decibel-

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ serie X abbinano protezione eccellente a comfort di livello superiore. Sono disponibili nelle versioni montate su stringitesta e casco, a garanzia di un'ampia gamma di livelli di attenuazione dei rumori, ideale per soddisfare i requisiti della maggior parte di applicazioni industriali.

-Disponibilità di un'ampia gamma di livelli di attenuazione dei rumori (da 27 a 37 SNR).

-Disponibilità di un'ampia gamma di livelli di attenuazione dei rumori da 27 a 37 dB SNR

-Colori vivaci.

-3M X2A 31 Decibel-

3M™ Peltor™ Cuffie auricolari confortevoli X2A sono le nostre cuffie auricolari sottili a doppio stampo per una protezione efficace, compatibili con altri dispositivi di protezione. Dotate di grandi cuscinetti morbidi, una bardatura temporale profilata in filo e isolata elettricamente, nonché un ampio spazio all'interno di ogni coppa per ridurre l'accumulo di calore, offrono un maggiore comfort e riducono i livelli di rumore fino a 31 dB

-Protezione dell'udito confortevole ed efficace

-Si collegano al dispositivo mobile con cavetto da 3,5 mm e jack stereo, in modo da poter ascoltare la musica e le chiamate

-3M X3A 31 Decibel-

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ serie X abbinano protezione eccellente a comfort di livello superiore. Sono disponibili nelle versioni montate su stringitesta e casco, a garanzia di un'ampia gamma di livelli di attenuazione dei rumori, ideale per soddisfare i requisiti della maggior parte di applicazioni industriali.

-Disponibilità di un'ampia gamma di livelli di attenuazione dei rumori (da 27 a 37 SNR).

-Disponibilità di un'ampia gamma di livelli di attenuazione dei rumori da 27 a 37 dB SNR

-Colori vivaci.

-La bardatura in filo metallico protetta è facile da regolare e mantiene una pressione costante sul capo

-3M X4A 27 Decibel-

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ serie X abbinano protezione eccellente a comfort di livello superiore. Sono disponibili nelle versioni montate su stringitesta e casco, a garanzia di un'ampia gamma di livelli di attenuazione dei rumori, ideale per soddisfare i requisiti della maggior parte di applicazioni industriali.

-Disponibilità di un'ampia gamma di livelli di attenuazione dei rumori (da 27 a 37 SNR).

-Disponibilità di un'ampia gamma di livelli di attenuazione dei rumori da 27 a 37 dB SNR

-Colori vivaci.

-La bardatura in filo metallico protetta è facile da regolare e mantiene una pressione costante sul capo

3M Science. Applied to Life.™

-3M 4520 -

Gli indumenti della serie 3M™ 4520 sono progettati per offrire all'operatore la massima traspirabilità e leggerezza (43 g/mq), combinati con una efficace protezione alle polveri garantita dall'utilizzo di un tessuto a 5 strati di fibra polipropilenica SMMMS. Categoria III, tipo 5/6, ai sensi della direttiva sui DPI.

-Adattatore per collegare visiere
-Estremamente leggera
-Cappuccio elasticizzato a 3 lembi per una maggiore compatibilità durante l'utilizzo combinato con altri DPI
-Polsini in maglia, punto vita e caviglie elasticizzate a garanzia di maggiore comfort e libertà di movimento.

-3M 4510 -

La tuta di protezione 3M™ 4510 è una soluzione economica per la protezione da schizzi contenuti di sostanze chimiche, ad es., quelli della vernice a spruzzo, ed è certificata quale protezione standard di categoria III, tipo 5/6, ai sensi della direttiva sui DPI. Realizzata in materiale microporoso, per consentire la fuoriuscita dell'aria dall'indumento, per un ottimo compromesso tra protezione e traspirabilità in modo da ridurre lo stress termico dell'operatore.

-Una soluzione pratica e conveniente per la protezione del viso e dell'udito, in cui non è necessario l'elmetto
-Materiale microporoso laminato.
-Zip a doppia-via con patella adesiva, per una maggiore praticità di utilizzo e protezione.
-Cappuccio, polsini, punto vita e caviglie con elastici, per una migliore tenuta e maggiore libertà di movimento.

-3M 4540 -

Grazie a una tecnologia all'avanguardia che prevede l'utilizzo di un doppio materiale e di una protezione a marchio CE, categoria III, tipo 5/6, la tuta di protezione 3M™ 4540+ è ideale per applicazioni in cui si richiedano livelli elevati di protezione e comfort. I pannello posteriore di colore blu è costituito da un tessuto SMMMS più traspirante che favorisce il ricambio d'aria e riduce l'accumulo di calore, facendo così della 3M™ 4540+ un indumento di protezione altamente versatile.
-Ricambio semicalotta 3M™ **G500**

-Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, a bassissimo rilascio di fibre, per una buona vestibilità e copertura del corpo, semplificandone i movimenti.
-Il pannello posteriore è realizzato in materiale SMMMS traspirante, per una migliore circolazione dell'aria e minore sollecitazione termica.
-Zip a doppia-via con pattina frangivento adesiva, a garanzia di praticità di utilizzo e maggiore protezione.

-3M 4532 -

L'indumento di protezione 3M 4532+ è un dispositivo di protezione individuale di III Categoria, di tipo 5/6. Il materiale con cui è realizzato (SSMMS) è stato trattato in modo specifico per aumentare la repellenza ad alcoli e liquidi a base di olio . Offre un'eccellente combinazione tra traspirabilità e protezione da polveri e liquidi

-Visiera trasparente in policarbonato di ricambio
-Materiale SSMMS altamente traspirante e leggero
-Cerniera a 2 vie con patta adesiva per maggiore praticità di indossamento e protezione extra
-Cappuccio a 3 lembi per maggiore compatibilità durante l'utilizzo combinato con altri DPI

-3M 4545 -

Lo speciale tessuto microporoso con cui l'indumento di protezione 3M 4545 è realizzato, è soffice, leggero e traspirante, garantendo massimo comfort. Garantisce minimo rilascio di fibre, ed è pertanto ideale per l'utilizzo in una ampia gamma di applicazioni, incluse alcune tipologie di camere bianche.

-Ricambio cinturino - sottomento a 2 punti
-Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604, vedi istruzioni d'uso)
-Materiale microporoso laminato, morbido e leggero
-Zip a doppia-via con patella adesiva per maggiore comodità ed extra protezione

-3M 4530 -

La tuta di protezione 3M 4530 è un indumento di protezione a marchio CE, categoria III, tipo 5/6, ai sensi della Direttiva sui DPI, è realizzata in materiale SMMS traspirante di ultima tecnologia e vanta tantissime caratteristiche e trattamenti di protezione specifici supplementari. La tuta di protezione 3M 4530 offre l'ulteriore vantaggio del trattamento "resistenza limitata alla propagazione delle fiamme" (FSR, flame spread resistance) in grado di conferire alla fibra una resistenza alla propagazione della fiamma.

-Un'eccellente barriera contro le particelle secche e determinati schizzi limitati di sostanze chimiche liquide (tipo CE 5/6).
-Protezione limitata alla propagazione delle fiamme, ai sensi della norma ISO 14116 / EN 533 Indice 1/0.
-Zip a doppia-via con patella adesiva, a garanzia di praticità di utilizzo e maggiore protezione.

3M Science. Applied to Life.™

FINO A ESAURIMENTO

-3M 13226 MAXIM BRONZO -

Gli occhiali di protezione 3M Maxim sono dotati di lenti asferiche che garantiscono una visione cristallina a 180° e una maggiore copertura degli occhi.
-Il trattamento DX garantisce maggiore protezione antigraffio e anti-appannamento.

-Occhiali con canale di ventilazione sulle lenti, a garanzia di minore appannamento.
-Il design garantisce una copertura eccellente e una buona visibilità.
-Naselli flessibili e regolabili e mascherina di protezione morbida.
-Le stanghette sono di tipo a regolazione pantoscopica, a lunghezza regolabile (4 posizioni fisse).

-3M 2890 -

Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e leggero e sono disponibili in quattro diverse opzioni, ovvero con lenti in acetato o policarbonato, con guarnizione per la tenuta a gas o con ventilazione indiretta. Ideali per tutte quelle applicazioni che richiedono occhiali a mascherina versatili e comodi.

Gli occhiali di sicurezza dal design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo
Disponibili in versioni con ventilazione indiretta o a tenuta
Disponibili con lenti in acetato e policarbonato
I trattamenti speciali disponibili riducono l'appannamento e aumentano la resistenza
Fascetta elastica ampia in nylon facilmente regolabile.
Specifiche.

-3M 13330 MAXIM HYBRID -

Estremamente leggeri e dal basso profilo, gli occhiali 3M Maxim Hybrid offrono la stessa protezione di un occhiale a mascherina.
Offrono massimo comfort e protezione da liquidi e da rischi meccanici, mentre il sistema di ventilazione ad alte prestazioni risolve i problemi di appannamento, evitando l'ingresso di liquidi e polvere. La comoda fascia elastica di nylon è regolabile e presenta un attacco ruotabile facile da usare che garantisce la massima tenuta.

-3M Maxim Hybrid Maschera di vetri 13330 DX chiara caratteristiche: Molto leggera, sottile, la maschera di un elevato comfort e per la protezione contro gli urti offre.
-Il potente sistema di ventilazione riduce l'appannamento, mentre liquidi e la polvere dall'entrare a contatto con gli occhiali.
-Il comodo supporto per la testa in nylon, grazie al sistema di serratura clip girevole regolabile e offre una vestibilità sicura mascherina.

-BRADO BR 2132 -

Valigetta pronto soccorso in polipropilene per aziende con oltre 2 persone con supporto per attacco a parete conforme DM 388 15/07/03.

Contenuto: 1 Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03, 2 Paia guanti sterili, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 Buste compresse garza sterile cm 18x40, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze sterili, 1 Confezione di cotone idrofilo, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 3 Lacci emostatici, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 2 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Termometro digitale CE, 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

-BRADO BR 2133 -

Armadietto pronto soccorso in metallo con serratura a chiave per aziende con oltre 2 persone conforme DM 388 15/07/03. Contenuto: 1 Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03.

Contenuto:5 Paia guanti sterili, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 Buste compresse garza sterile cm 18x40, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze sterili, 1 Confezione di cotone idrofilo, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 3 Lacci emostatici, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 2 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Termometro digitale CE, 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

-BRADO BR 2130 -

Valigetta pronto soccorso in ABS per aziende con oltre 2 persone con supporto per attacco a parete maggiorato. Conforme DM 388 15/07/03.

Contenuto: 1 Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03, 5 Paia guanti sterili, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 Buste compresse garza sterile cm 18x40, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze sterili, 1 Confezione di cotone idrofilo, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti, 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 3 Lacci emostatici, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 2 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Termometro digitale CE, 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 4 Benda m 3,5x10 cm orlata, 1 Astuccio PIC 3 contenente 3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca, 1 PINOCCHIO+VENTO Kit completo, 1 Coperta Isotermica oro/argento cm 160x210, 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136, 2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile, 2 Bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634, 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIM 13151M, 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

:

-BRADO BR 2135 -

Armadietto pronto soccorso in metallo con serratura a chiave per aziende con oltre 2 persone maggiorato. Conforme DM 388 15/07/03. Contenuto: 1 Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03,

Contenuto:5 Paia guanti sterili, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 Buste compresse garza sterile cm 18x40, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze sterili, 2 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti, 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 3 Lacci emostatici, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 2 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Termometro digitale CE, 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 4 Benda m 3,5x10 cm orlata, 1 Astuccio PIC 3 contenente, 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca, 1 PINOCCHIO+VENTO Kit completo, 1 Coperta Isotermica oro/argento cm 160x210, 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136, 2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile, 2 Bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634, 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M, 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

NETTUNO

we take care of your hands

-TBIG NETTUNO-

3000ML

Robusto, capace, pratico e dal design tipicamente italiano, T-Big è garantito per 100.000 dosi o per 5 anni.

-TSMALL NETTUNO-

1000ML

Dispenser a muro a rabbocco da 1000 ml.

TBAG BLANCA NETTUNO

ricariche+dispenser

3000ML/5000ML

L'evoluzione della Linea Blanca in pasta.L'aspetto cremoso di questo straordinario lavamani consente l'erogazione per mezzo di un dosatore, impedendo così la contaminazione del prodotto da parte di germi e batteri causata dall'uso promiscuo del prodotto

-T-BAG MACRO NETTUNO-

3000ML+Dispenser

Crema lavamani con microsfere naturali da 3000 ml

-Sammy 20S NETTUNO-

10 LITRI

Sapone liquido iperconcentrato ottenuto mediante saponificazione di grassi vegetali, tra i quali quello derivante dal cocco, aggregando ad essi una combinazione di sostanze attive atte ad espletare

-PULIMAN NETTUNO-

5000ML

Sapone liquido ideale per uffici, ristoranti e comunità in genere, deterge delicatamente la cute, ne preserva l'equilibrio idrolipidico lasciando le mani delicatamente profumate.

NETTUNO

we take care of your hands

PULIMAN NETTUNO
500ML

Sapone liquido ideale per uffici, ristoranti e comunità in genere, deterge delicatamente la cute, ne preserva l'equilibrio idrolipidico lasciando le mani delicatamente profumate.

LINEA BLANCA NETTUNO
5000 ML

Linea Blanca è un lavamani professionale in pasta, particolarmente adatto a rimuovere lo sporco grasso. Si differenzia dalle paste tradizionali per la sua alta concen- trazione di saponi e per l'assenza totale di farine di legno e sabbie silicee.

LINEA BLANCA NETTUNO
750ML

Linea Blanca è un lavamani professionale in pasta, particolarmente adatto a rimuovere lo sporco grasso. Si differenzia dalle paste tradizionali per la sua alta concen- trazione di saponi e per l'assenza totale di farine di legno e sabbie silicee.

LINEA PIU' NETTUNO
1000ML/5000ML/25KG

Pasta lavamani tradizionale con abrasivi di origine naturale.
Con glicerina.



SENDY SOAP NETTUNO
800ML

Certificato Ecolabel, con Aloe Vera e glicerina,adatto
per uffici, ristoranti, scuole, hotel e locali pubblici in genere

-FLOR SOAP
5000ML

Sapone liquido delicato ideale per uffici, ristoranti e comunità in genere, deterge delicatamente la cute, ne preserva l'equilibrio idrolipidico lasciando le mani delicatamente profumate.

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

NETTUNO

we take care of your hands

-LA ROSSA NETTUNO-
5000 ML
Pasta lavamani di alta qualità con microsfere sintetiche arrichita con glicerina e sericina / Colore rosso / Fragranza al sandalo, patchouli

-LA ROSSA T-BOX NETTUNO-
3000 ML
Crema lavamani LA ROSSA in crema in T-BOX 3000ML crema fluida con microsfere a base di sericina indicata per tutti gli sporchi grassi e prsanti,grasso e secco.

-NETTUNOKILL -
75ml
Igienizza e sanitizza le mani senza usare acqua. Non contiene alcool

-NETTUNOKILL-
100ml
Igienizza e sanitizza le mani senza usare acqua. Non contiene alcool

-NETTUNOKILL-
300ml
Igienizza e sanitizza le mani senza usare acqua. Non contiene alcool

-ALCOL DENATURATO-
1000ml

DETERGENTI

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

DETERGENTI

-IGENYGEL-
500ml
Gel igienizzante specifico per mani ed epidermide. non necessita di risciacquo e si asciuga in pochi minuti.

-IGENYGEL-
5Lt
Gel igienizzante specifico per mani ed epidermide. non necessita di risciacquo e si asciuga in pochi minuti.

-ALCOR DISINFETTANTE-
750ml
Disinfettante base alcolica, Battericida, fungicida e virucida
Sgrassante, Ideale per tutte le superfici

-ALCOR DISINFETTANTE-
3LT
Disinfettante base alcolica, Battericida, fungicida e virucida
Sgrassante, Ideale per tutte le superfici

-OXY-
750ml
Disinfettante professionale, pronto all'uso, adatto per qualsiasi tipo di superficie, tessuti e pavimenti.

-OXY-
3Lt
Disinfettante professionale, pronto all'uso, adatto per qualsiasi tipo di superficie, tessuti e pavimenti.

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

BERGAMASK



Mascherina riutilizzabile in silicone medicale auto-sterilizzante con filtri TNT monouso intercambiamili.
Disponibile in due versioni: da adulto e da bambino.

I **filtri intercambiabili** sono disponibili in **4 modelli**:

Filtro Generico
Filtro idrorepellente per il contenimento dell'effetto droplet, impedisce alle "goccioline di saliva" di arrivare ad altre persone starnutendo, tossendo o semplicemente parlando. Il filtro è caratterizzato da un'ottima respirabilità.
Filtri FFP 1
I filtri FFP certificati fanno riferimento alla norma UNI EN 149 "Semimaschere filtranti antipolvere". proteggono da aerosol, fumo e polveri fini acquose e oleose durante il lavoro.
Filtri FFP 2
Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali l'aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute e in grado di causare alterazioni genetiche
Filtri FFP3/N95
Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute
Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radioattive e i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi
La perdita totale può essere al massimo del 5%
FILTRI PER USO MEDICO (TIPO IIR)
I filtri ad uso medico certificati fanno riferimento alla norma UNI EN 14683:2019 "Maschere facciali ad uso medico" per la quale vengono eseguiti test di traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica (BFE) e splash resistance. La categoria IIR rappresenta il più alto grado di protezione per quanto riguarda le maschere facciali ad uso medico.

BergaMASK con **30 filtri** TNT
BergaMASK BIMBO con **30 filtri** TNT
Filtri generici TNT (30pz)
Filtri FFP1 (30pz)
Filtri FFP2 (30pz)
Filtri FFP3 (30pz)
Filtro medico IIR (30pz)

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

LAVORA SICURO

BOJIN
Mascherine mediche monouso per bambini
box 50pz

DORAMED
Mascherine chirurgiche
Box 5 buste da 10 mascherine
(50 mascherine)

Mascherine FFR2 NR
box 50pz
imbustate singole non medicali

REXPIRIA
Mascherine FFp2 o Mascherine chirurgiche
box 10 pezzi

Mascherine lavabili
5pz
Morbida mascherina in cotone ecologico, filtrante, lavabile e riutilizzabile

Mascherina begaMask
FFP2 kn95
singola

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

FILM ESTENSIBILE BIANCO
Estensibile manuale, 30my, H50cm
Bob 4kg
Cod.Art. BOXBIANCO

ESTENSIBILE MANUALE NERO
Estensibile manuale, 30my, H50cm,-
Bob 4kg
Cod.Art. BOXNERO

ESTENSIBILE MANUALE H50 6PZ
Colore: Trasparente
Anima cartone, H50cm 23MY trasparente 2,6kg cad.
Cod.Art. BOX6

PLURIBALL 1000MM
Rotolo di pluriball 1000mm, 200m lineari, 2 versioni S o L
Cod.Art. BOLLE100

PLURIBALL 1500MM
Rotolo di pluriball 1500mm, 200mt lineari, 2 Versioni S o L
Cod.Art. BOLLE150

ESTENSIBILE MANUALE H10 55PZ
Colore: Trasparente
Bobine, H10cm 23my trasparente gr360 cad.
Cod.Art. BOX100/60

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

TENDIREGGIA TPL 13-16
Per reggette in plastica
da 12 a 15MM
Cod.Art. TENDI13/16

PORTAROTOLI PER REGGETTA IN PLASTICA PL60
Per rotolo reggetta in
plastica e poliestere
diametro interno 62MM
Cod.Art. PL60000000

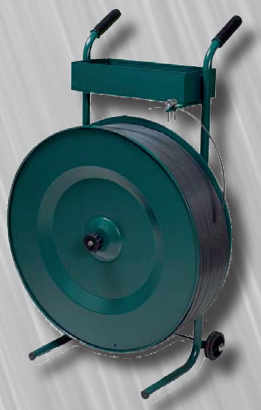

PORTAROTOLI PER REGGETTA IN PLASTICA PL400
Per rotolo reggetta in
plastica epoliestere
diametro interno 400MM
Cod.Art. PL60000000

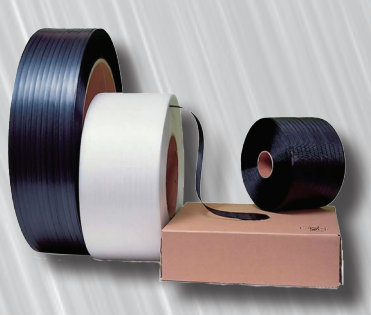

REGGETTE IN PLASTICA
FORO 62mm
COLORE NERO
12x0,6mm rotolo 1000mt
15x0,5mm rotolo 750mt
Rotoli per imballo 5
Cod.Art. REGGIAPL1206
REGGIAPL2504

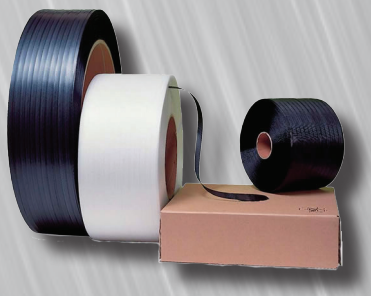

REGGETTE IN PLASTICA
FORO 400mm
COLORE NERO
12x0,8mm rotolo 2000mt
15x0,8mm rotolo 1500mt
19x0,8mm rotolo 1250mt
Cod.Art. REGGIAPL12
REGGIAPL15
REGGIAPL19

SIGILLO 13/16
PER REGGETTE IN PLASTICA
IN ACCIAIO LUCIDO BULLINATO
Larghezza: 13mm/16mm
Lunghezza: 28mm
Spessore: 0.4mm
Quantità: per scatola 4000
Cod.Art. GANCIPL13
GANCIPL16

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

TENDIREGGIA TF 1320
MANUALE SENZA SIGILLO
Unico modello per misure di reggette 13-16-19-20mm
Spessore massimo 0,6mm
Sistema di chiusura ad incastro e incisione reggetta
Cod.Art. TENDITF1320

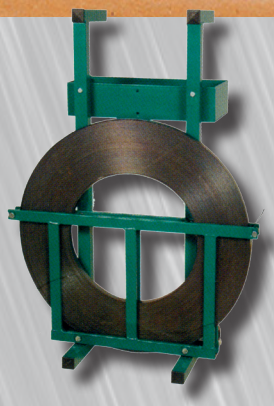

CARRELLO PORTAREGGETTE IN FERRO
2 Modelli:
Per reggette 13-16-18-19-20mm
Per reggette25-28-30-32mm
Cod.Art. PF1316

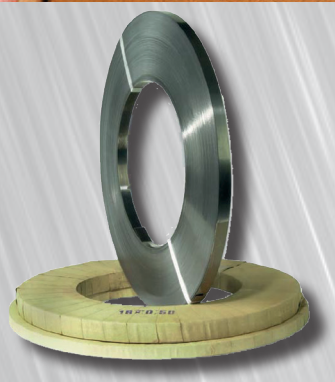

REGGETTA IN FERRO LUCIDA ACCIAIOSA
13X0,45MM peso collo 32kg, 47kg/1000mt
N.rotoli per collo 2
Cod.Art. REGGIAFE13

SIGILLO 313
PER REGGETTE IN FERRO
313 Dimensione: 13X27mm
Quantità: per scatola 2000
Cod.Art.
GANCIFE313

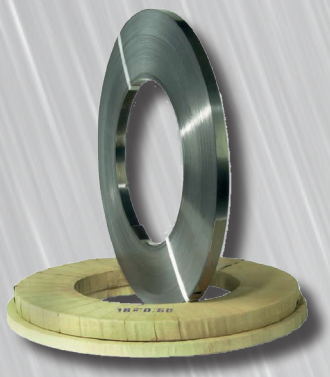

REGGETTA IN FERRO LUCIDA ACCIAIOSA
16X0,50MM peso collo 40kg, 64kg/1000mt
19X0,50MM peso collo 44kg, 76kg/1000mt
N.rotoli per collo 2
Cod.Art. REGGIAFE16/19

SIGILLO 316
PER REGGETTE IN FERRO
316 Dimensione: 16X27mm
Quantità: per scatola 2000
Cod.Art.
GANCIFE316

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

TENDIREGGIA T19
PER REGGIA IN POLIESTERE
MANUALE
REGGE UTILIZZABILI 13/16/19MM
Cod.Art. 002.1106

DISPENCER 200
PER REGGIA COMPOSITA
ANIMA 200mm
Cod.Art. 001.3001

DISPENCER 76
PER REGGIA TEX
ANIMA 76mm
Cod.Art. 001.3002

FERMAGLIO FILO D'ACCIAIO
PER REGGIA IN POLIESTERE
Per Regge: 16/19MM
Quantità:per scatola 1000
Cod.Art.
021.1.21
021.1.22



REGGETTE 16/19 TEX
Reggia tessuta il poliestere
FORO 76mm
TIPO:K50/K65
16mm rotolo 850mt
19mm rotolo 500mt
N.rotoli per collo 2
Cod.Art.
005.1.10.10
005.1.10.13

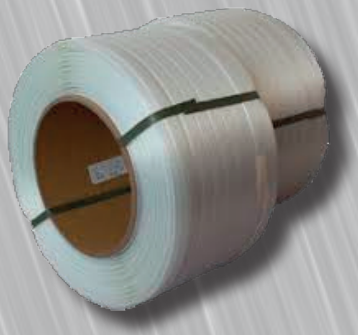

REGGETTE 16/19 TEX
Reggia tessuta il poliestere
FORO 200mm
TIPO:K50/K65
16mm rotolo 850mt
19mm rotolo 500mt
N.rotoli per collo 2
Cod.Art.
005.1.20.05
005.1.20.08

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

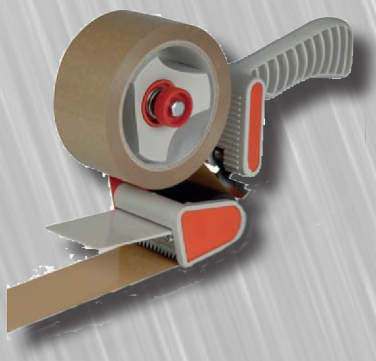

TENDISCOCH 50mm
Cod.Art.
TENDISCOCH

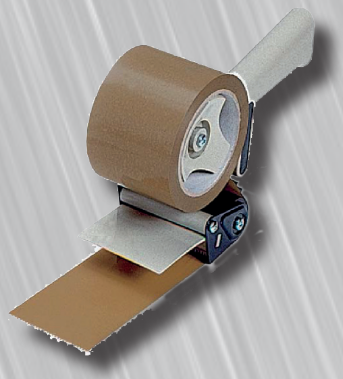

TENDISCOCH 75MM
Cod.Art.
S2/7500000

NASTRO PVC TRASPARENTE
H50mm x 66Mt
H75mm x 66Mt
Cod.Art.
TESA041200000800
TESA041200000900



NASTRO PVC BIANCO
H50mm x 66Mt
Cod.Art.
TESA041200002200

NASTRO PVC AVANA
H50mm x 66Mt
H75mm x 66Mt
Cod.Art.
TESA041200004200
TESA041200004300

NASTRO PVC TRASPARENTE/AVANA
H50mm x132Mt
H50mm x132Mt

Cod.Art.
TESA041200006600
TESA041200009200

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

tesa®

NASTRO PVC SEGNA LINEE ROSSO
H50mm x 33Mt
Cod.Art.
TESA041690005993

NASTRO PVC TRASPARENTE RIGIDO
H19mm x 66Mt
Cod.Art.
TESA042040001000

NASTRO CARTA SEMICRESPATA PER MASCHERATURA
H19mmX50Mt
H25mmX50ùMt
Cod.Art.
TESA043230000600
TESA043230000800

NASTRO CARTA SEMICRESPATA PER MASCHERATURA
H30mm x 50Mt
H38mm x 50Mt
H50mm x 50Mt
Cod.Art.
TESA043230000900
TESA043230001100
TESA043230001300

NASTRO RINFORZATO MONO-FILAMEN
T250N/cm H19mm x 50Mt
T250N/cm H25mm x 50Mt
T250N/cm H50mm x 50Mt
Cod.Art.
TESA045900000000
TESA045900000100
TESA045900000200

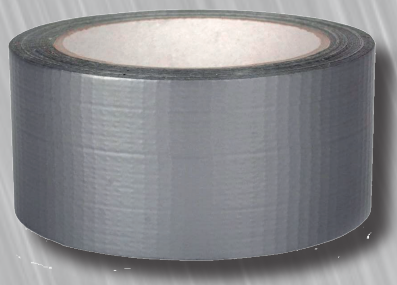

NASTRO AMERICANO GRIGIO
H48mmX25Mt
Cod.Art.
TESA046120000000

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

NASTRO TELATO ARMY VERDE
H50mm x 50Mt
Cod.Art.
TESA537990000002

NASTRO ISOLANTE NERO
H15mm x 10Mt
H19mm x 25Mt
H25mm x 25Mt
Cod.Art.
TESA539880000000
TESA539880000200
TESA539880013800

NASTRO ISOLANTE ROSSO
H15mm x 10Mt
H19mm x 25Mt
Cod.Art.
TESA539880001500
TESA539880001700

NASTRO ISOLANTE GRIGIO
H19mm x 25Mt
Cod.Art.
TESA539880004015

NASTRO ISOLANTE BIANCO/GIALLO/BLU MARRONE
H19mm x 25Mt
Cod.Art.
TESA539880006200
TESA539880009200
TESA539880003200
TESA539880012200

NASTRO ISOLANTE VERDE
H19mm x 25Mt
Cod.Art.
TESA539880010700

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

tesa®

NASTRO IN TELA PLASTIFICATO
H38mm x 2,75Mt
Cod.Art.
TESA563430003403

COLLA SPRAY PERMANENTE
500ML
Cod.Art.
TESA600210000002

NASTRO IN PP AVANA SILENZIOSO
H50mm x 66Mt
Cod.Art.
TESA576900000000

BIADESIVO TRASPARENTE
H15mm x 50Mt
H50mm x 50Mt
H25mm x 50Mt
Cod.Art.
TESA646210000200
TESA646210000400
TESA646210000600

NASTRO NERO ANTISDRUCIOLO
H50mm x15Mt
Cod.Art.
TESA609500000100

NASTRO IN ALLUMINIO CON LINER
H50mm x 25Mt
Cod.Art.
TESA505650000201

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

NASTRO SEGNALETICO BIANCO & ROSSO
H70mm x 200Mt
Cod.Art.
440.AB000200

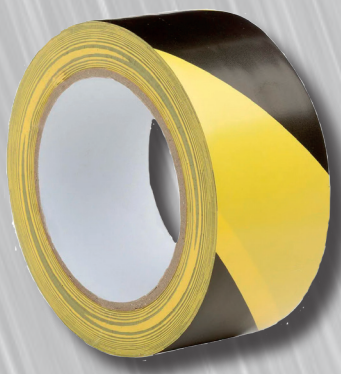

NASTRO SEGNALETICO GIALLO & NERO
H70mm x 200Mt
Cod.Art.
440.AB000201

NASTRO SEGNALETICO ADESIVO VERDE
H50mm x 33Mt
Cod.Art.
440.00000001



NASTRO SEGNALETICO ADESIVO VERDE
H50mm x 33Mt
Cod.Art.
440.00000003



NASTRO SEGNALETICO ADESIVO ROSSO
H19mm x 25Mt
Cod.Art.
440.00000005

NASTRO SEGNALETICO ADESIVO GIALLO
H50mm x 33Mt
Cod.Art.
440.00000004

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

SCOCH TRASPARENTE PPL
H50mm x 66Mt
Cod.Art.
240.APPT0050

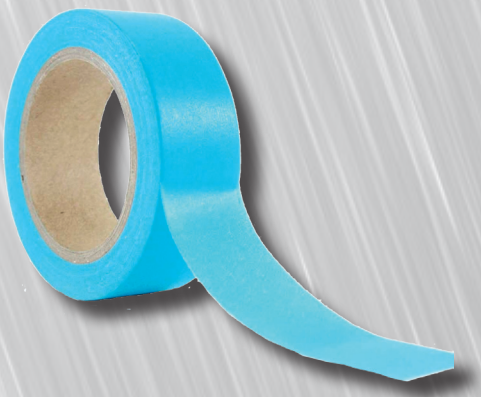

NASTRO ADESIVO PVC AZZURRO
H50mm x 66Mt
Cod.Art.
240.APV0BL50

NASTRO ADESIVO PVC GIALLO
H50mm x 66Mt
Cod.Art.
240.APV0GI50

NASTRO ADESIVO PVC ROSSO
H50mm x 66Mt
Cod.Art.
240.APV0RO50

NASTRO ADESIVO PVC VERDE
H50mm x 66Mt
Cod.Art.
240.APV0VE50

NASTRO FRAGILE BIANCO/AVANA
H50mm x 66Mt
Cod.Art.
240.0APVBFRA
240.0APVAFRA

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

BALLA 1KG STRACCI
Cotone o Spugna
Colorati

BALLA 20/25KG STRACCI
COTONE O SPUGNA
Colorati

BALLA 20/25KG STRACCI
COTONE O SPUGNA
Bianchi

BALLA 1KG STRACCI
COTONE O SPUGNA
Bianchi

SCOPETTA IN SAGGINA
Manico in plastica
Cod.Art.
SCOPA00001

SCOPA NYLON PIUMATA
Cod.Art.
SCOPA00018

SCOPETTA IN SAGGINA
Manico in legno
Cod.Art.
SCOPA000017

SCOPA IN SAGGINA
Cod.Art.
SCOPA000013

SCOPETTA IN SAGGINA
Tipo Lungo
Cod.Art.
SCOPA00002



SCOPONE IN NYLON NERO
40cm, 60Cm, 80Cm
Cod.Art.
SCOPA00005
SCOPA00006
SCOPA000016

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

SCOPA NYLON NERO
Cod.Art.
SCOPA00004

SCOPA A FORBICE
PER FILAT. PANNO
Cod.Art.
SCOPA00008

SPINGIACQUA S/MAN
45Cm,
Cod.Art.
S006400000



SPINGIACQUA
PLASTICA S/MAN
45Cm, 55Cm
Cod.Art.
S0064/P000
S0065/P000



SPINGIACQUA S/MAN
35Cm
Cod.Art.
S006300000

SCOPA NYLON GIALLO
Cod.Art.
SCOPA000014

ABC FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI

MANICO LEGNO SCOPA
CON FILETTO
Cod.Art.
MANSCOPA00

SPINGIACQUA S/MAN
55Cm
Cod.Art.
S006500000

MANICO LEGNO SCOPA
VERNICIATO ROSSO
Cod.Art.
MANSCOPAV0

MANICO LEGNO SCOPA
Cod.Art.
MANSCOPONE

SCOPA LUNGA IN SAGGINA
Cod.Art.
SCOPA000015

TERGIVETRO
25Cm, 35Cm, 45Cm
Cod.Art.
T029000000
T029100000
T029200000

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

PACCO ROTOLI CARTA IGENICA
(36Pz.)
Cod.Art.
CARTAIGEN2

ROTOLI CARTA IGENICA JAMBO
(6PZ)
Cod.Art.
JUMBO0000

UNIVERSAL GOFFRATO TURCHESE
(2Pz)
H26X40CM
Kg2,6kg

ROTOLO OVATTA
(2Pz)
Kg3,8
Cod.Art.
OVATTA0000

ROTOLO CELLULOSA
(2Pz)
Kg4
Cod.Art.
CELLULOSA0

UNIVERSAL GOFFRATO BLU
(2Pz)
H26X40CM
Kg2,6kg 2pz

ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

ABC Forniture Tecniche Industriali
Viale IV Novembre, 42 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel +39 030 2077324 / +39 030 733100
Fax +39 030 732422
info@fornitureabc.com
P. IVA 00543720981